



Como instalar un detector de humo o alarma de monóxido de carbono

INSTRUCCIONES GENÉRICAS

Producido en colaboración con el **Departamento de Bomberos de Los Ángeles**

Estas instrucciones son para detectores de humo y alarmas de monóxido de carbono de baterías. Instalar una alarma es muy sencillo, y solo toma unos cuantos minutos. Estas instrucciones son genéricas-asegúrate que revises el empaquetado de cualquier alarma que compres para instrucciones específicas.

ATENCIÓN: JAMAS instales un detector de humo o alarma de Monóxido de carbono pegándolo con cinta adhesiva o pegamento. La alarma no funcionara si esta se ha caído del techo.

PASO 1

Abre la parte posterior de la alarma e instala las baterías. Por lo regular existe un diagrama con instrucciones. Oprime el botón TEST para asegurar que esté funcionando.




PASO 2

Coloca la unidad en el techo o dentro de la pared, dependiendo de las instrucciones incluidas. Si no estás seguro un detector de humo y una alarma de humo/monóxido de carbono combinado por regular se instala en el techo. Una alarma de monóxido de carbono típicamente es instalada en la pared a unos cinco pies sobre el piso.




PASO 3

Usando la parte trasera de la alarma como modelo, marca con un lápiz el centro donde están los hoyos.

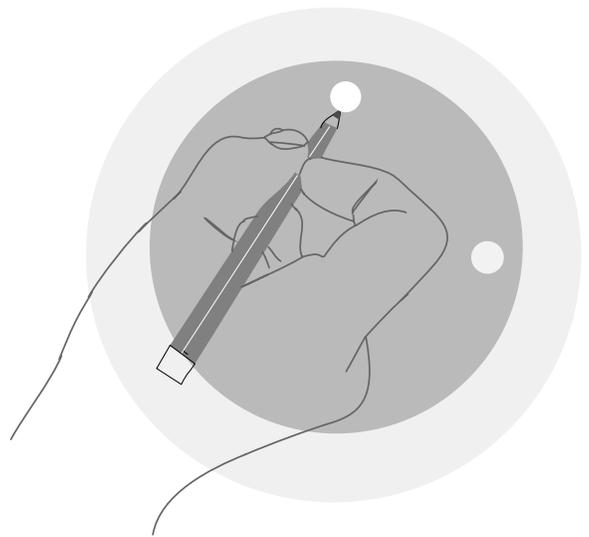

PASO 4

Taladra un agujero en cada marca, un taladro eléctrico es más fácil, pero cualquier taladro funcionara, asegúrate que uses el tamaño adecuado.

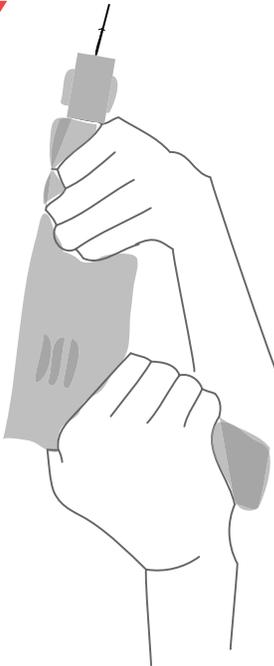


PASO 5

Si puedes apretar los tornillos a una viga del techo o un travesaño de la pared, el siguiente paso es fácil. Sin embargo, si no existe algo que sujete el tornillo, instala anclajes en los hoyos utilizando un martillo.



PASO 6

Inserta dos tornillos hasta que la pieza donde se sentara la alarma este segura.

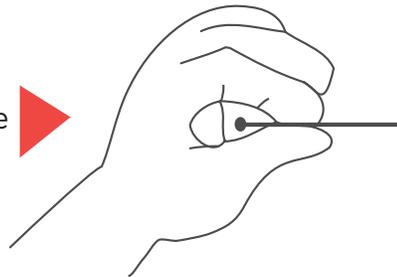


PASO 8

Oprime el boton TEST (de Nuevo) para asegurar que esté funcionando, y se pueda oír fácilmente.



PASO 7

Coloca la alarma de humo y monóxido de carbono en la planta. La mayoría rotan y se adaptan fácilmente.

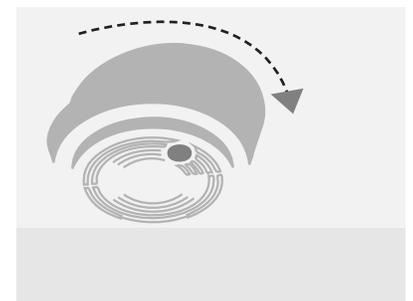

PASO 9

Prueba la alarma una vez por mes – y reemplaza las baterías cada vez que cambies el reloj durante la configuración de la zona horaria.

